

SMART KEYBOX


English

Model 3 pro E-T



QUICK START

Model 3 Pro E, Tuya version. Works with the Tuya Smart / Smart Life app only. **Not compatible with TLock.**

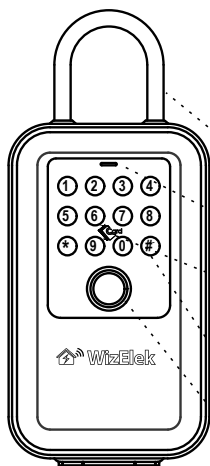

Removable shackle


Indicator light

RFID card reader area

Backlit keypad with physical buttons


Fingerprint sensor

Mechanical override key



Key cylinder

Use a power bank if the batteries are dead



USB-C

Power bank




Do not store the backup keys inside the keybox! They are your only way in if the box is damaged.


Default passcode: **123456** + # to unlock. *Change the default passcode immediately after setup.*

Wall mounting

Remove the 4 plugs. Keep them: they maintain the waterproof seal if the keybox is removed from the wall.

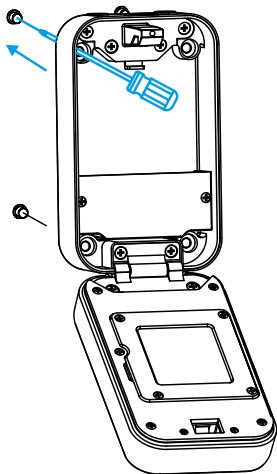

Using as a padlock

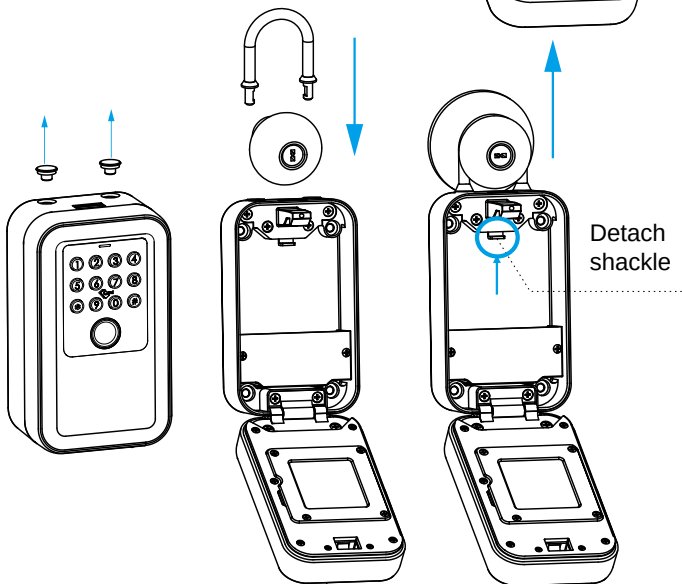

Tuya app




If not already installed, download Tuya Smart from the App Store or Google Play. Create a free account using your email or phone number, then set a password.



Android



Apple

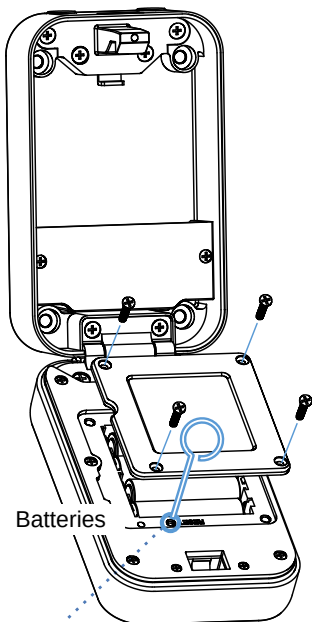

Batteries


Reset button

Before adding the Smart Keybox to the Tuya app, follow these steps in order:

- 1. Install the 4 AA alkaline batteries.**
- 2. Reset the device by pressing the [reset button for 3 seconds](#) with the supplied pin.** You will hear a long beep and the green, red and blue lights will flash once: the reset is complete.
- 3. Press any key on the keypad to wake up the device.**
- 4. Make sure Bluetooth is enabled on your phone.** Open the Tuya app, tap "+" in the top-right corner, then select "Add Device": the keybox appears as "K7".
- 5. Confirm and follow the in-app steps.**

Tuya Wi-Fi / Bluetooth gateway

This gateway lets you control the Smart Keybox remotely via the internet. **USB cable supplied; USB power adapter not included.**



1. Power the gateway through its USB-C port, then hold the Reset button until the indicator flashes (about 5 s). Keep the Smart Keybox within 5 m of the gateway.
2. Turn on Wi-Fi on your smartphone. The gateway only works on **2.4 GHz Wi-Fi**.
3. Open the Tuya app, tap “+” at the top right, then **Add Device**, and select the gateway.
4. The gateway appears automatically. Tap **Add**, follow the instructions in the Tuya app, then tap **Confirm**.
5. Once the gateway is configured, open it in the app and tap **Add Device** (then **Add Existing** if offered). Select the Smart Keybox (K7) in the list and tap **Confirm**. Keep it within 5 m of the gateway, in open space.

You're all set: you can now control and check your Smart Keybox from your phone, wherever you are.

Full user manual, in 7 languages:
wizelek.com/help/SKTSK007-E-T.html




Model 3 pro E-T



DÉMARRAGE RAPIDE

Model 3 Pro E, version Tuya. Uniquement avec l'application Tuya Smart / Smart Life. **Non compatible avec TTLock.**

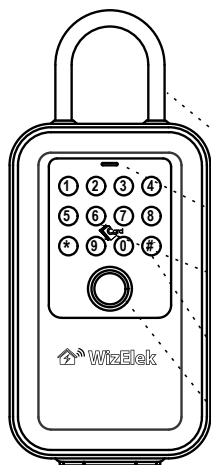

Anse amovible


Voyant lumineux

Lecteur de badges RFID

Clavier rétroéclairé à touches physiques


Capteur d'empreintes

Clé de secours mécanique



Cylindre à clé

Utilisez une batterie externe si piles à plat



USB-C

Batterie externe




Ne rangez pas les clés de secours dans la boîte ! Elles sont votre seul accès si elle est endommagée.


Code par défaut : **123456** + # pour ouvrir. *Changez le code par défaut dès la mise en service.*

Fixation murale

Retirez les 4 bouchons.
Conservez-les : ils rétablissent
l'étanchéité si la boîte est
retirée du mur.

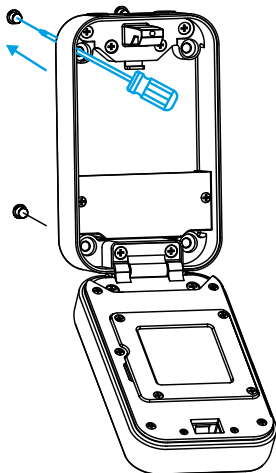

Usage en cadenas

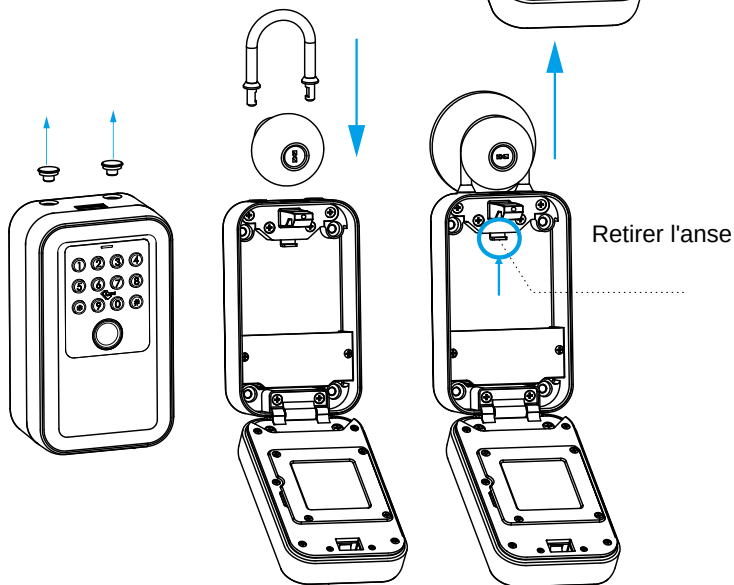

Application Tuya




Si ce n'est pas déjà fait, téléchargez Tuya Smart sur l'App Store ou Google Play. Créez un compte gratuit avec votre e-mail ou numéro de téléphone, puis définissez un mot de passe.



Android



Apple

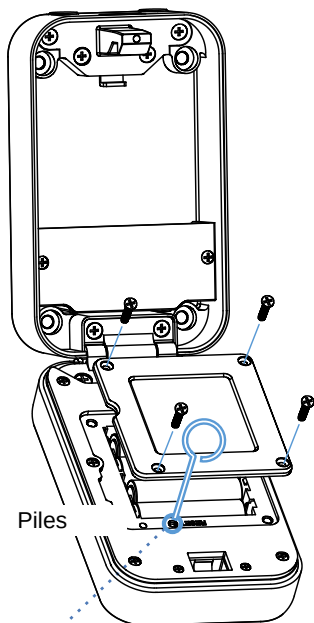

Piles


Bouton de reset

Avant d'ajouter la Smart Keybox à l'application Tuya, suivez ces étapes dans l'ordre :

1. Insérez les 4 piles alcalines AA.
2. Réinitialisez l'appareil en appuyant sur le **bouton de reset pendant 3 secondes** avec la broche fournie. Un long bip retentit et les voyants vert, rouge et bleu clignotent une fois : c'est terminé.
3. Appuyez sur une touche pour réveiller l'appareil.
4. Activez le **Bluetooth** sur votre téléphone. Ouvrez l'application Tuya, touchez « + » en haut à droite, puis « Ajouter un appareil ». La boîte apparaît sous le nom « K7 ».
5. Confirmez et suivez les étapes à l'écran.

Passerelle Wi-Fi / Bluetooth Tuya

Cette passerelle permet de piloter la Smart Keybox à distance par Internet. **Câble USB fourni ; adaptateur secteur USB non fourni.**



1. Alimentez la passerelle par son port USB-C, puis maintenez le bouton Reset jusqu'à ce que le voyant clignote (environ 5 s). Gardez la Smart Keybox à moins de 5 m de la passerelle.
2. Activez le Wi-Fi de votre smartphone. La passerelle ne fonctionne qu'en Wi-Fi **2,4 GHz**.
3. Dans l'application Tuya, touchez « + » en haut à droite, puis **Ajouter un appareil** et la passerelle.
4. La passerelle apparaît automatiquement. Touchez **Ajouter**, suivez les instructions de l'application, puis **Confirmer**.
5. Passerelle configurée : ouvrez-la dans l'application et touchez **Ajouter un appareil** (puis **Ajouter un appareil existant** si proposé). Sélectionnez la Smart Keybox (K7) dans la liste et touchez **Confirmer**. Gardez-la à moins de 5 m, sans obstacle.

C'est prêt : pilotez et surveillez votre Smart Keybox depuis votre téléphone, où que vous soyez.

Manuel complet, en 7 langues :
wizelek.com/help/SKTSK007-E-T.html



SMART KEYBOX


Deutsch

Model 3 pro E-T



KURZANLEITUNG

Model 3 Pro E, Tuya-Version. Funktioniert nur mit der App Tuya Smart / Smart Life. **Nicht mit TTLock kompatibel.**

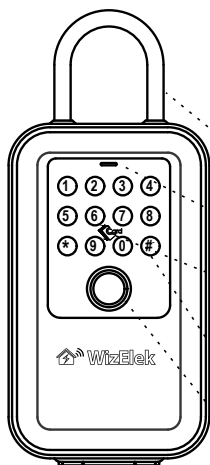

Abnehmbarer Bügel


Kontrollleuchte

RFID-Kartenleser

Beleuchtetes Tastenfeld mit echten Tasten


Fingerabdrucksensor

Mechanischer Notschlüssel



Schließzylinder

Powerbank verwenden, wenn die Batterien leer sind



USB-C

Powerbank




Notschlüssel nicht in der Schlüsselbox aufbewahren! Sie sind Ihr einziger Zugang, wenn die Box beschädigt ist.


Standardcode: **123456** + # zum Entriegeln. Ändern Sie den Standardcode sofort nach der Einrichtung.

Wandmontage

Die 4 Stopfen entfernen und aufbewahren: Sie halten die Schlüsselbox dicht, wenn sie von der Wand abgenommen wird.

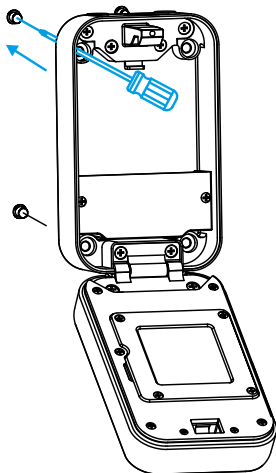

Als Vorhängeschloss

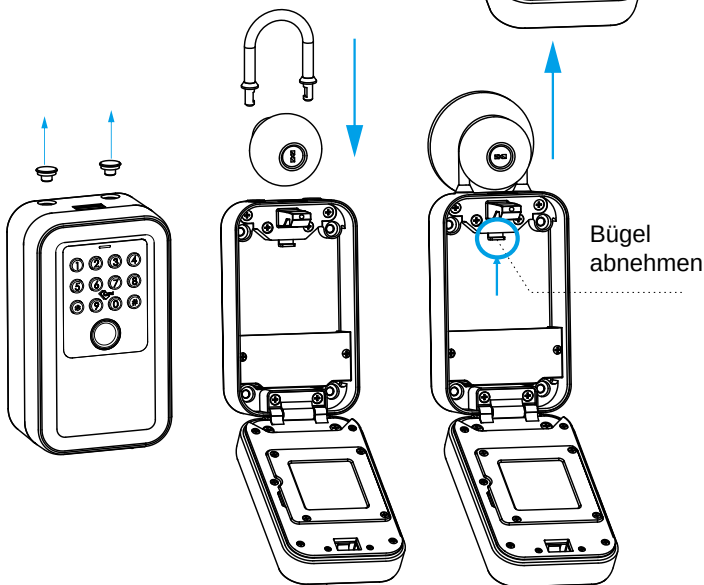

Tuya-App




Falls noch nicht installiert, Tuya Smart aus dem App Store oder von Google Play laden.
Kostenloses Konto mit E-Mail oder Telefonnummer erstellen und Passwort festlegen.



Android



Apple

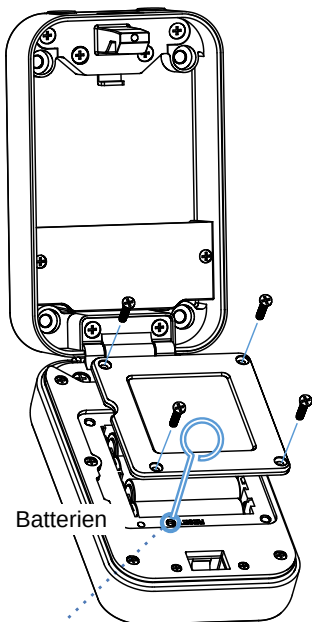


Reset-Taste

Bevor Sie die Smart Keybox zur Tuya-App hinzufügen, der Reihe nach:

- 1. Die 4 AA-Alkalibatterien einlegen.**
- 2. Gerät zurücksetzen:** **Reset-Taste 3 Sekunden** mit dem mitgelieferten Stift drücken. Ein langer Signalton ertönt, die grüne, rote und blaue Leuchte blinken einmal: Reset abgeschlossen.
- 3. Beliebige Taste drücken**, um das Gerät zu aktivieren.
- 4. Bluetooth am Telefon einschalten.** Tuya-App öffnen, oben rechts auf „+“ tippen, dann „Gerät hinzufügen“ wählen. Die Box erscheint als „K7“.
- 5. Bestätigen und der App folgen.**

Tuya WLAN-/Bluetooth-Gateway

Mit diesem Gateway steuern Sie die Smart Keybox aus der Ferne über das Internet. **USB-Kabel liegt bei; USB-Netzteil nicht enthalten.**



1. Gateway über USB-C mit Strom versorgen, dann die Reset-Taste halten, bis die Leuchte blinkt (etwa 5 s). Smart Keybox höchstens 5 m vom Gateway entfernt.
2. WLAN am Smartphone einschalten. Das Gateway funktioniert nur mit **2,4-GHz-WLAN**.
3. Tuya-App öffnen, oben rechts auf „+“ tippen, dann **Gerät hinzufügen**, und das Gateway auswählen.
4. Das Gateway erscheint automatisch. Auf **Hinzufügen** tippen, der Tuya-App folgen, dann auf **Bestätigen** tippen.
5. Danach das Gateway in der App öffnen und auf **Gerät hinzufügen** tippen (ggf. dann **Vorhandenes hinzufügen**). Smart Keybox (K7) in der Liste wählen und auf **Bestätigen** tippen. Höchstens 5 m vom Gateway, ohne Hindernisse.

Fertig: Sie können Ihre Smart Keybox jetzt von überall per Telefon steuern und überprüfen.

Vollständige Anleitung in 7 Sprachen:
wizelek.com/help/SKTSK007-E-T.html



SMART KEYBOX


Italiano

Model 3 pro E-T



GUIDA RAPIDA

Model 3 Pro E, versione Tuya. Funziona solo con l'app Tuya Smart / Smart Life. **Non compatibile con TTLock.**

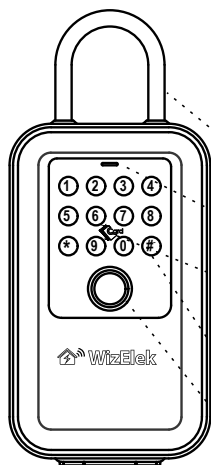

Archetto rimovibile


Spia luminosa

Area lettura tessere RFID

Tastiera retroilluminata a tasti fisici


Sensore impronte

Chiave di emergenza



Cilindro

Usare un power bank se le batterie sono scariche

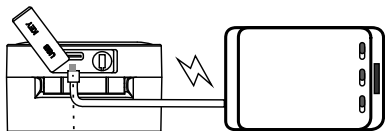

USB-C

Power bank




Non lasciare le chiavi di emergenza nella cassetta! Sono l'unico accesso se la cassetta è danneggiata.


Codice predefinito: **123456** + # per aprire. *Cambiare il codice predefinito subito dopo la configurazione.*

Montaggio a parete

Togliere i 4 tappi. Conservarli: garantiscono la tenuta stagna se la cassetta viene rimossa dalla parete.

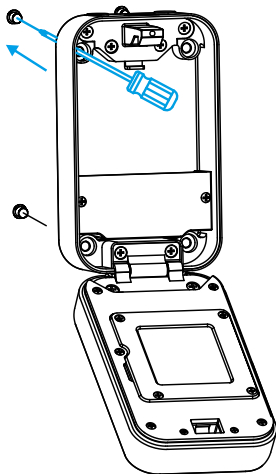

Uso come lucchetto

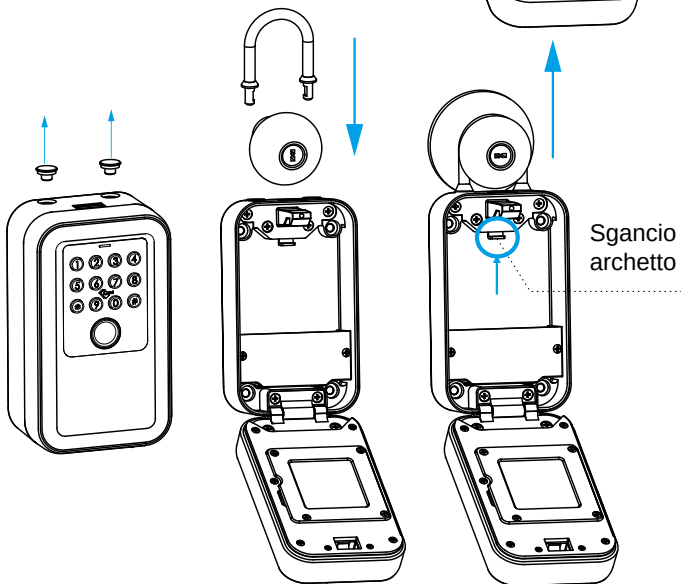

App Tuya



Se non è già installata, scaricare Tuya Smart da App Store o Google Play. Creare un account gratuito con e-mail o numero di telefono, quindi impostare una password.




Android



Apple

Prima di aggiungere la Smart Keybox all'app Tuya, seguire questi passaggi nell'ordine:

- 1. Inserire le 4 batterie alcaline AA.**
- 2. Resettare il dispositivo premendo il pulsante di reset per 3 secondi** con lo spillo in dotazione. Si sente un bip lungo e le luci verde, rossa e blu lampeggiano una volta: il reset è completato.
- 3. Premere un tasto qualsiasi** per riattivare il dispositivo.
- 4. Verificare che il Bluetooth sia attivo** sul telefono. Aprire l'app Tuya, toccare "+" in alto a destra, quindi "Aggiungi dispositivo". La cassetta appare come "K7".
- 5. Confermare e seguire i passaggi nell'app.**

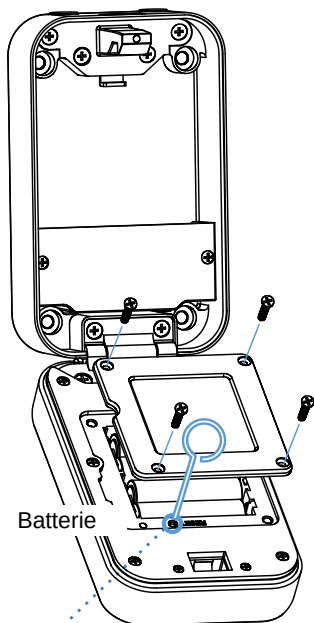


Batterie

Pulsante reset

Gateway Wi-Fi / Bluetooth Tuya

Questo gateway consente di controllare la Smart Keybox a distanza via internet. **Cavo USB incluso; alimentatore USB non incluso.**



1. Alimentare il gateway dalla porta USB-C, poi tenere premuto il pulsante Reset finché la spia lampeggia (circa 5 s). Tenere la Smart Keybox entro 5 m dal gateway.
2. Attivare il Wi-Fi sullo smartphone. Il gateway funziona solo con Wi-Fi a **2,4 GHz**.
3. Aprire l'app Tuya, toccare "+" in alto a destra, poi **Aggiungi dispositivo** e scegliere il gateway.
4. Il gateway compare automaticamente. Toccare **Aggiungi**, seguire le istruzioni nell'app Tuya, quindi toccare **Conferma**.
5. Configurato il gateway, aprirlo nell'app e toccare **Aggiungi dispositivo** (poi **Aggiungi esistente**, se proposto). Selezionare la Smart Keybox (K7) nell'elenco e toccare **Conferma**. Tenerla entro 5 m dal gateway, in campo libero.

Tutto pronto: ora è possibile controllare e verificare la Smart Keybox dal telefono, ovunque ci si trovi.

Manuale d'uso completo, in 7 lingue:
wizelek.com/help/SKTSK007-E-T.html



SMART KEYBOX


Español

Model 3 pro E-T



INICIO RÁPIDO

Model 3 Pro E, versión Tuya. Solo funciona con la app Tuya Smart / Smart Life. **No compatible con TTLock.**

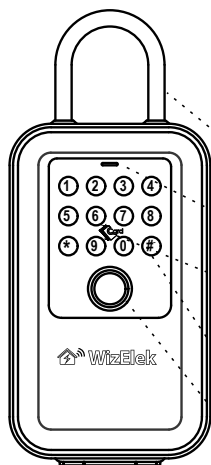

Arco desmontable


Indicador luminoso

Zona de lectura RFID

Teclado retroiluminado con botones físicos


Sensor de huella dactilar

Llave mecánica de emergencia



Cilindro

Use una batería externa si fallan las pilas

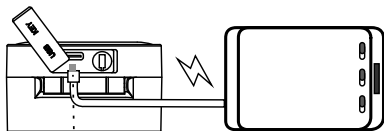

USB-C

Batería externa




**¡No guarde las llaves de emergencia dentro de la caja de llaves!
Son su único acceso si la caja se daña.**


Código por defecto: **123456 + #** para abrir. *Cambie el código por defecto justo después de la configuración.*

Montaje en pared

Retire los 4 tapones.
Consérvelos: mantienen la estanqueidad si la caja de llaves se retira de la pared.

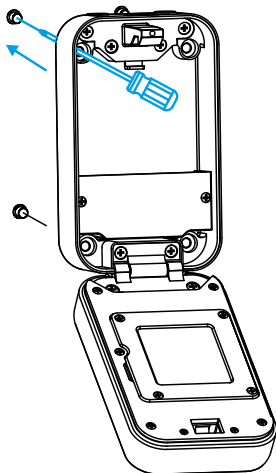

Uso como candado

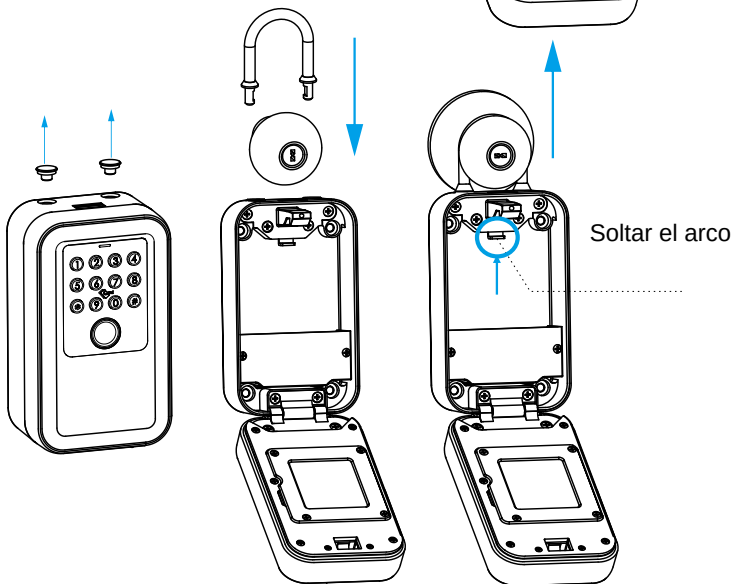

App Tuya




Si aún no la tiene, descargue Tuya Smart en App Store o Google Play. Cree una cuenta gratuita con su correo o teléfono y establezca una contraseña.



Android



Apple

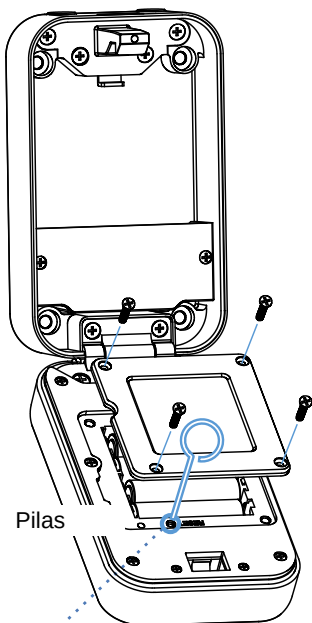

Pilas


Botón de reset

Antes de añadir la caja de llaves a la app Tuya, siga estos pasos en orden:

- 1. Coloque las 4 pilas alcalinas AA.**
- 2. Haga un reset pulsando el **botón de reset 3 segundos** con el punzón incluido. Oirá un pitido largo y las luces verde, roja y azul parpadearán una vez: reset finalizado.**
- 3. Pulse cualquier tecla del teclado para activarlo.**
- 4. Compruebe que el Bluetooth está activado** en su teléfono. Abra la app Tuya, pulse «+» arriba a la derecha y elija «Añadir dispositivo». La caja aparece como «K7».
- 5. Confirme y siga los pasos de la app.**

Pasarela Wi-Fi / Bluetooth Tuya

Esta pasarela permite controlar la caja de llaves a distancia por internet. **Cable USB incluido; adaptador USB no incluido.**



1. Alimente la pasarela por su puerto USB-C y mantenga pulsado el botón Reset hasta que el indicador parpadee (unos 5 s). Mantenga la caja de llaves a menos de 5 m.
2. Active el Wi-Fi de su smartphone. La pasarela solo funciona con Wi-Fi de **2,4 GHz**.
3. Abra la app Tuya, pulse «+» arriba a la derecha, **Añadir dispositivo** y elija la pasarela.
4. La pasarela aparece automáticamente. Pulse **Añadir**, siga las instrucciones de la app Tuya y pulse **Confirmar**.
5. Configurada la pasarela, ábrala en la app y pulse **Añadir dispositivo** (luego **Añadir existente**, si aparece). Elija la caja de llaves (K7) en la lista y pulse **Confirmar**. Manténgala a menos de 5 m, sin obstáculos.

Todo listo: ya puede controlar y consultar su caja de llaves desde el teléfono, esté donde esté.

Manual completo, en 7 idiomas:
wizelek.com/help/SKTSK007-E-T.html



SMART KEYBOX


Nederlands

Model 3 pro E-T



SNELSTART

Model 3 Pro E, Tuya-versie. Werkt alleen met de app Tuya Smart / Smart Life. **Niet compatibel met TTLock.**

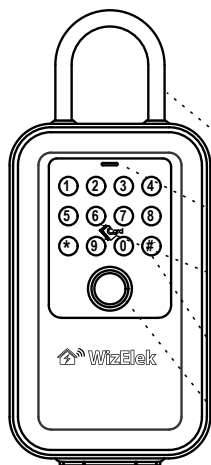

Afneembare beugel


Indicatielampje

Leeszone RFID-kaarten

Verlicht toetsenbord met fysieke toetsen


Vingerafdruksensor

Mechanische nood sleutel



Cilinder

Gebruik een powerbank bij lege batterijen

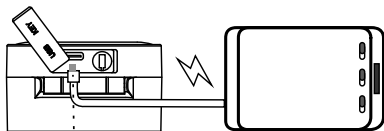

USB-C

Powerbank




Bewaar de nood sleutels niet in de sleutelkuis! Ze zijn uw enige toegang als de kuis beschadigd is.


Standaardcode: **123456** + # om te openen. *Wijzig de standaardcode meteen na de installatie.*

Wandmontage

Verwijder de 4 doppen. Bewaar ze: ze houden de sleutelkluis waterdicht als hij van de muur wordt gehaald.

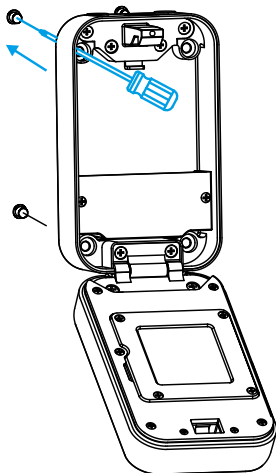

Gebruik als hangslot

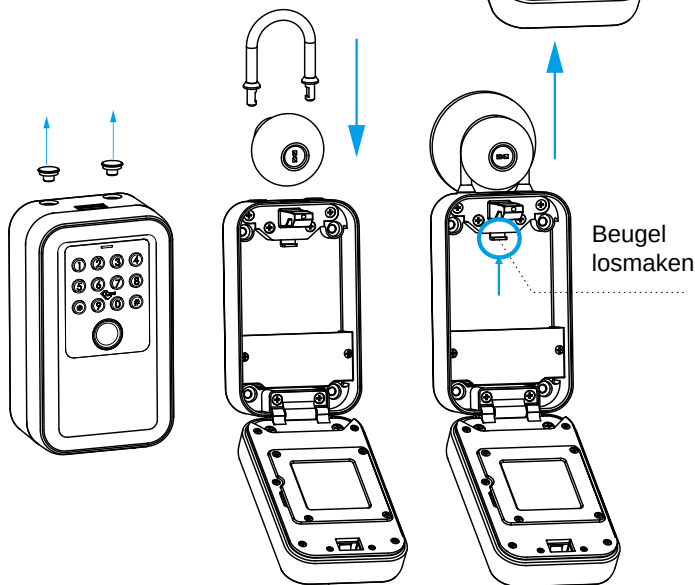

Tuya-app




Nog niet geïnstalleerd?
Download Tuya Smart in de App Store of Google Play. Maak een gratis account aan met uw e-mailadres of telefoonnummer en stel een wachtwoord in.



Android



Apple

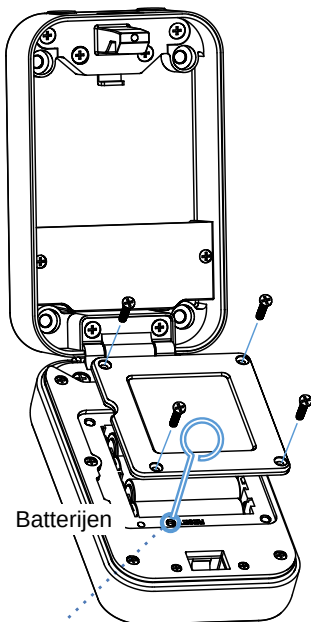


Volg deze stappen in volgorde voordat u de Smart Keybox aan de Tuya-app toevoegt:

- 1. Plaats de 4 AA-alkalinebatterijen.**
- 2. Reset het apparaat: houd de **resetknop 3 seconden** ingedrukt met de meegeleverde pen. U hoort een lange pieptoon en het groene, rode en blauwe lampje knipperen één keer: de reset is voltooid.**
- 3. Druk op een toets** om het apparaat te activeren.
- 4. Controleer of bluetooth aanstaat** op uw telefoon. Open de Tuya-app, tik rechtsboven op "+" en kies "Apparaat toevoegen". De kluis verschijnt als "K7".
- 5. Bevestig en volg de stappen in de app.**

Tuya wifi-/bluetooth-gateway

Met deze gateway bedient u de Smart Keybox op afstand via internet. **USB-kabel meegeleverd; USB-adapter niet meegeleverd.**



1. Voed de gateway via de USB-C-poort en houd de Reset-knop ingedrukt tot het lampje knippert (ongeveer 5 s). Houd de Smart Keybox binnen 5 m van de gateway.
2. Schakel wifi in op uw smartphone. De gateway werkt alleen op wifi van **2,4 GHz**.
3. Open de Tuya-app, tik rechtsboven op "+", dan op **Apparaat toevoegen** en kies de gateway.
4. De gateway verschijnt automatisch. Tik op **Toevoegen**, volg de instructies in de Tuya-app en tik op **Bevestigen**.
5. Is de gateway ingesteld, open hem dan in de app en tik op **Apparaat toevoegen** (daarna **Bestaande toevoegen**, indien getoond). Kies de Smart Keybox (K7) in de lijst en tik op **Bevestigen**. Houd hem binnen 5 m van de gateway, in open ruimte.

Klaar: u kunt uw Smart Keybox nu overal vanaf uw telefoon bedienen en controleren.

Volledige handleiding, in 7 talen:
wizelek.com/help/SKTSK007-E-T.html

